





Certificado hasta 160m
Conforme a CE EN341:2011/2D
Meets ANSI Z359.4-2013

Equipo ligero y de alta resistencia

- Cargo de trabajo: 40 – 120kg (EN341:2011/2D)
60 – 141kg (ANSI Z359.4-2013)
- Temperatura mínima de uso: -30°C.
- Apto para uso en mojado.
- Cuerda Technora de 5mm de diámetro con:
25KN de carga de rotura.
Temperatura de descomposición: 500°C.
- El peso total en versión 160 metros: **3,6 Kg**, con un volumen de 6,5 litros (25cm x 29cm x 9cm).



El equipo en funcionamiento

- Se puede descender utilizando una única mano.
- El movimiento horizontal se realiza de forma fluida.
- Posee una función de frenado anti pánico que entra en funcionamiento de forma progresiva una vez accionada la palanca más allá de sus parámetros de uso.
- Capacidad de disipación de energía en caso de caída.
- Apto para varios tipos de rescate: auto-evacuación, auto-rescate tras una caída, rescate de operario caído, rescate acompañando, rescate sin acompañar, rescate en escalera.




Personalizado

- El equipo puede incorporar mosquetones certificados EN 362 o ANSI tri-lock según las necesidades del cliente.
- El equipo esta certificado para descensos de hasta 160m y se suministran personalizados con la longitud requerida por el cliente.



Formación

- Recomendamos realizar el curso de usuario de 4 horas.
- Existen versiones del Wind Escapettor para realizar formación y practicas: Training 20m.
- Longitud máxima de descenso acumulado por el descensor: 1200m.
- Número máximo de descensos por tramo de cuerda: 20.

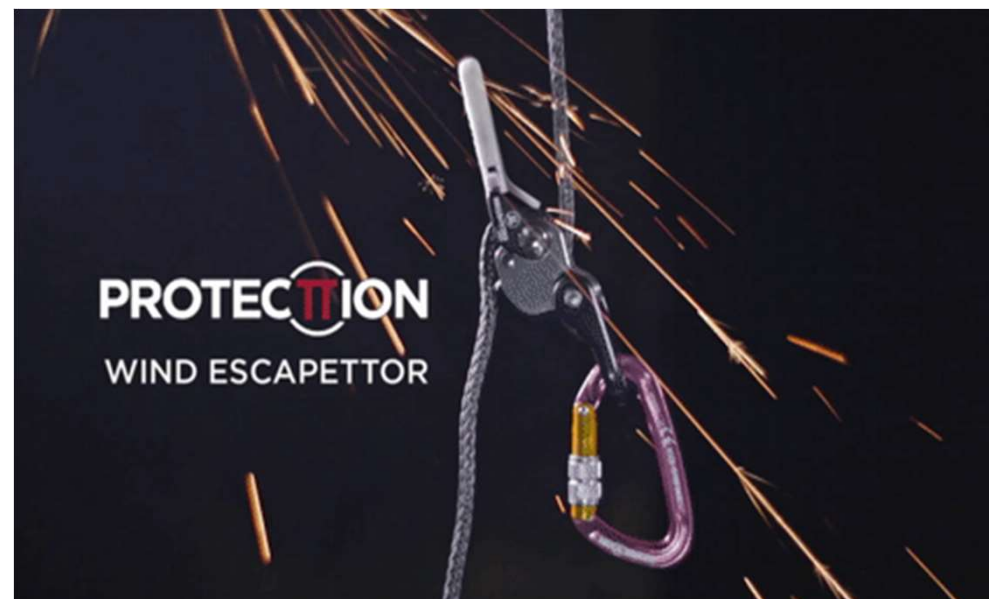

Mantenimiento y revisión

- El conjunto del descensor, cuerda, conectores y bolsa de transporte va envasado herméticamente, simplificando su mantenimiento y revisión.
- Con una periodicidad mínima de 12 meses se deberá constatar el buen estado del embalaje plástico.



