

Data sheet

MILAN 2.0 HUB**GENERAL**

N.º artículo: A-028

EAN: 4030281155850

Norma: EN 1496-A:2007
EN 341-A:2011

Número E-Class: 40-02-01-06

Número aduanero: 84251900

Data sheet

MILAN 2.0 HUB

El MILAN 2.0 HUB está dotado de una función adicional de elevación. Así es posible elevar primero un tramo corto a un accidentado para soltar sus sujeciones y luego descenderlo con seguridad. Además, el nuevo diseño de la carcasa mejora la manipulación en las operaciones

de salvamento con acompañante. La cuerda estática Super Static 9.0 cumple este requisito con un diámetro de sólo 9 mm. Las medidas del

MILAN 2.0 HUB siguen siendo pequeñas incluso frente a dispositivos de cuerdas con diámetros de 10,5 mm. Una gran ventaja, especialmente a grandes alturas.

NORMA

Norma internacional: ANSI Z359.4:2007

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de descenso: 0,9 m/s

Altura de descenso: 500 m

N.º máx. de personas: 2


Peso max. admisible: 260 kg

Temperature: from -35 °C to 60 °C

Medio de sustentación: Super Static 9mm

Campo de aplicación:

Constructores de líneas, Equipos de rescate, Montaje de ascensores, Parques de aventura, Parques eólicos, Policía/Ejército/Fuerzas especiales, Protección anticorrosión, Proveedores de energía, Telefonía móvil

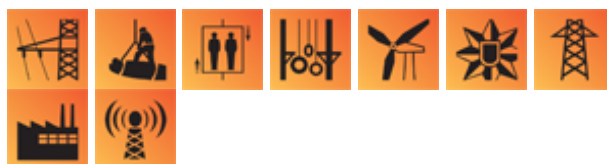

DIMENSIONES / PESO

Peso: 3,11 kg

MOSQUETÓN

Mosquetón en el lado del punto de sujeción:

KOBRA TW



High Protection. Best Performance.

MATERIAL

Material:

ALUMINIO (ANODIZADO), ACERO (ZINCATO
GALVANICO), POLIAMIDO
