



www.tesicnor.com



COLECTOR PARA DERRAMES CON CANAL INTEGRADO Y FLOTANTE (USO INTERIOR Y EXTERIOR)

OBJETO


Contenedor/colector de derrames de aceite desde la multiplicadora del aerogenerador hasta el suelo a través del tubo.

Evita que el derrame de aceite que circula a través del tubo llegue al terreno y cause un daño medioambiental.

Diferentes modelos para adaptación a distintos diámetros de torre.

Dos posibilidades de uso, exterior e interior.

IMÁGENES DEL DISPOSITIVO

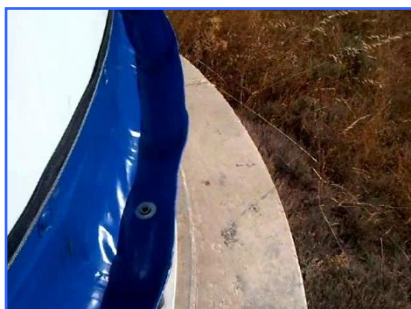

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

- **Gran resistencia anti-pinchazos**, PVC de 630 gramos, no hay contacto con el suelo, lo que elimina los roces y agresiones externas.
- **Estructura interna fabricada en aluminio** lo que transfiere al colector rigidez y ligereza.
- Al no estar apoyado en el suelo permite su **montaje en cualquier entorno**, matas, arbustos o irregularidades del terreno en los alrededores de la torres no son impedimento para la ubicación del colector (solo se depende del diámetro exterior del tubo).
- **Facilidad y rapidez de montaje**, mediante el uso de **imanes de neodimio** (elevada fuerza de atracción), permite mantener posicionado el colector mientras se va extendiendo por el contorno de la torre. (**tiempo de montaje inferior a 5 minutos**).
- Gran polivalencia, permite la **contención de derrames tanto por el exterior de la torre, como por el interior de la misma**, pudiendo proteger elementos de elevado valor como el transformador etc.
- Posibilidad de **montaje con un único operador**.
- Ligereza, todo el conjunto tiene un **peso inferior a 25 Kg**.
- Al estar en altura y no estar apoyado en el terreno permite la **evacuación directa del aceite** acumulado en el colector hasta un recipiente apropiado.