



www.tesicnor.com




PUNTOS DE ANCLAJE PARA AEROGENERADORES

OBJETO

Puntos de anclaje específicos para aerogeneradores, cumplimiento de la norma **UNE EN 50308:2005**.

Diseñados para una carga concentrada de 20 Kn en cualquier dirección sin rotura. Posibilidad de ser utilizados por dos personas.

IMÁGENES DEL DISPOSITIVO

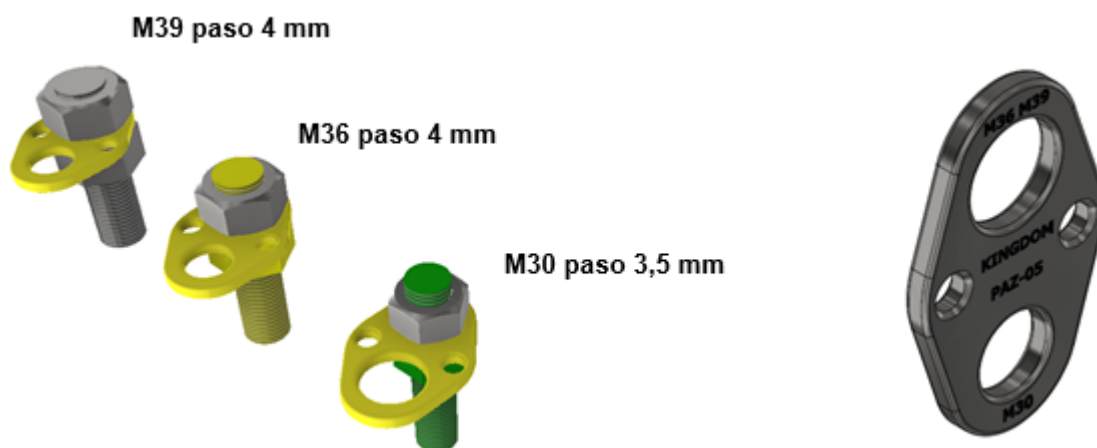

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

- Fabricación propia. Diseñados de acuerdo a la norma UNE EN 50308:2005 y a norma UNE EN 795.
- Carga máxima de utilización 25 Kn. Calculados para una carga concentrada de 20 Kn.
- Fabricado en acero Inoxidable.
- Placa de anclaje inoxidable valida para 3 medidas de perno de pala.
 - o 1 tuerca M30 paso 3,5 mm.
 - o 1 tuerca M36 paso 4 mm
 - o 1 tuerca M39 paso 4 mm.
 - o 1 bolsa para transporte.
- Chapa de identificación con, fabricante, modelo, nº de serie, carga máxima de utilización, normativa de aplicación.