



www.tesicnor.com




RETENEDOR CENTRIFUGO ANTI-ENBALAMIENTO DE PUERTAS DE AEROGENERADOR

OBJETO

Retenedor para puertas de aerogenerador, de accionamiento centrífugo, impide la aceleración de la puerta por acción del viento.

Una vez abierta la puerta esta se sitúa a 90º sobre la torre del aerogenerador, sirviendo de protección al operador durante el acceso o salida

IMÁGENES DEL DISPOSITIVO

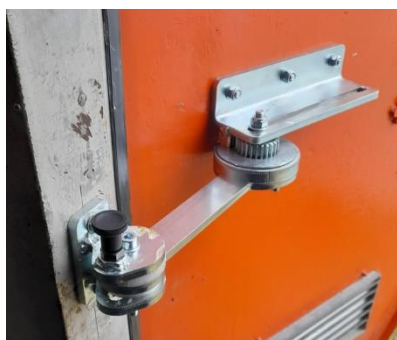

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

- Fabricación propia, sistema patentado.
- Resistencia anti-corrosión acabado cincado, además su ubicación en el interior del aerogenerador evita la exposición a las inclemencias climáticas.
- Facilidad de instalación y uso, funcionamiento en apertura y cierre de la puerta.
- Con el sistema retenedor se obtienen los siguientes beneficios:
 - o Evitar que la puerta pueda golpear al operador en la apertura o cierre de la misma, pudiendo llegar a causar graves accidentes.
 - o Evitar que la puerta golpee libremente sobre el tubo o sobre el marco provocando deformaciones que impiden su cierre normal.
 - o Una vez abierta la puerta esta se sitúa a 90º sobre el tubo, sirviendo de protección perimetral al operador que accede o abandona el aerogenerador.