


DE POLIPROPILENO HIDRÓFOTO (HIDROCARBURO)

REF: CO-WR40/175/SM / CO-WR80/175/SM

Rollo absorbente hidrófobo (hidrocarburo)

SORB DOUBLE-SM

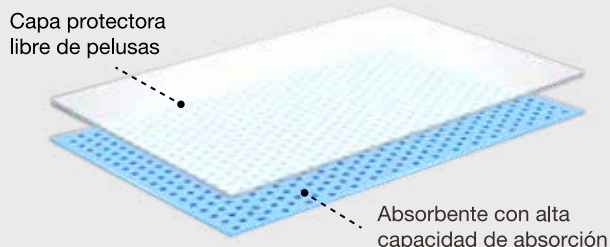

- La capa adicional proporciona una buena resistencia al desgarro, incluso cuando el absorbente está saturado.
- Uno de los lados está totalmente libre de pelusas.

Características

Absorbe cualquier tipo de aceite y repele el agua o cualquier tipo de solución acuosa:

- Apto para recoger aceites, combustibles, disolventes, petróleo...
- Repele el agua o cualquier tipo de líquido de base acuosa.
- El color blanco ayuda a controlar el grado de saturación.
- Una vez saturados, se mantienen a flote y son resistentes a la rotura.

Uso

- Derrames en agua.
- Distribución de hidrocarburos...



**REDUCE LOS COSTES
DE GESTIÓN DE RESIDUOS**



ABSORBENTE MÁS SOSTENIBLE



**MAYOR CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN CON MENOR GRAMAJE**



MICROFIBRA




PROPIEDADES	VALOR	UNIDADES	INTERVALO	MÉTODO DE ENSAYO
RESINA	Polypropylen	g/10 min	1200	UNE EN ISO 1133
DIÁMETRO	175	g/m²	±10%	NWSP 130,1 R0 (15) Sample size 100mm x 100mm 9 samples
ESPESOR	2,1	mm	±10%	-
ABSORCIÓN DE ACEITE	21	l/kg	±10%	ASTMF726-17

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	KG/UND.	LITROS/UD	PRECORTE (cm)	UD/PACK	PACK PALLET
CO-WR40/175/SM	Bolsa de 2 rollos de 40cmx40m 1 capa reforzada - hidrocarburo	40	0,40	5,6	116	40	2	38
CO-WR80/175/SM	Bolsa de 1 rollo de 80cmx40m 1 capa reforzada - hidrocarburo	40	0,80	5,6	116	40	1	38

Rouleau absorbant hydrophobe (hydrocarbure)

SORB DOUBLE-SM

Couche protectrice
sans peluches

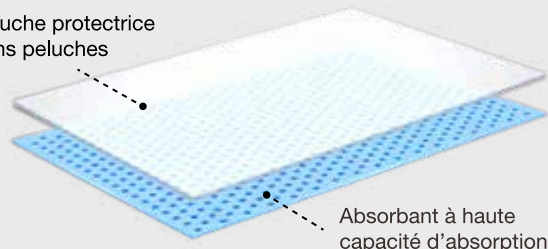

Absorbant à haute
capacité d'absorption

- La couche supplémentaire offre une bonne résistance à la déchirure, même lorsque l'absorbant est saturé.
- Un des côtés est totalement sans peluches.

Caractéristiques

Absorbe tout type d'huile et repousse l'eau ou toute solution aqueuse:

- Adapté à la récupération d'huiles, carburants, solvants, pétrole...
- Repousse l'eau ou tout liquide à base aqueuse.
- La couleur blanche aide à contrôler le niveau de saturation.
- Une fois saturés, ils flottent et résistent à la déchirure.

Utilisation

- Déversements sur l'eau.
- Distribution d'hydrocarbures...



**RÉDUCTION DES COÛTS
DE GESTION DES DÉCHETS**



ABSORBANT PLUS DURABLE



**PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ABSORPTION
AVEC UN GRAMMAGE RÉDUIT**



MICROFIBRE



PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉS	INTERVALLE	MÉTHODE D'ESSAI
RÉSINE	Polypropylen	g/10 min	1200	UNE EN ISO 1133
DIAMÈTRE	175	g/m ²	±10%	NWSP 130,1 R0 (15) Sample size 100mm x 100mm 9 samples
ÉPAISSEUR	2,1	mm	±10%	-
ABSORPTION D'HUILE	21	l/kg	±10%	ASTMF726-17


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	KG/UNITÉ	LITRES/UN	PRÉ-DÉCOUPE (cm)	UN./PACK	PACK/PALETTE
CO-WR40/175/SM	Sac de 2 rouleaux de 40cmx40m 1 couche renforcée – hydrocarbure	40	0,40	5,6	116	40	2	38
CO-WR80/175/SM	Sac de 1 rouleau de 80 cm x 40 m 1 couche renforcée – hydrocarbure	40	0,80	5,6	116	40	1	38

EM POLIPROPILENO HIDROFÓBICO (HIDROCARBONETOS)



Rolo absorvente hidrofóbico (hidrocarboneto)

SORB DOUBLE-SM

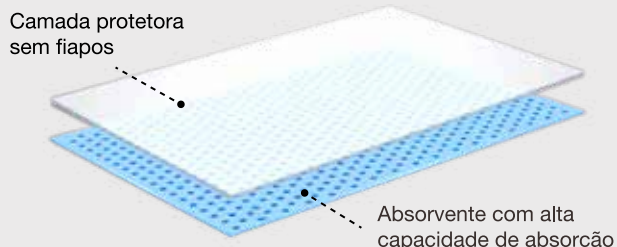

- A camada adicional proporciona boa resistência à rasgadura, mesmo quando o absorvente está saturado.
- Um dos lados está totalmente sem fiapos.

Características

Absorve qualquer tipo de óleo e repele a água ou qualquer solução aquosa:

- Adequado para recolha de óleos, combustíveis, solventes, petróleo...
- Repele a água ou qualquer líquido de base aquosa.
- A cor branca ajuda a controlar o nível de saturação.
- Uma vez saturados, mantêm-se à tona e são resistentes à rutura.

Utilização

- Derrames em água.
- Distribuição de hidrocarbonetos...



**REDUÇÃO DOS CUSTOS
DE GESTÃO DE RESÍDUOS**



ABSORVENTE MAIS SUSTENTÁVEL



**MAIOR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
COM MENOR GRAMAGEM**



MICROFIBRA




PROPRIEDADES	VALOR	UNIDADES	INTERVALO	MÉTODO DE ENSAIO
RESINA	Polypropylen	g/10 min	1200	UNE EN ISO 1133
DIÂMETRO	175	g/m ²	±10%	NWSP 130,1 R0 (15) Sample size 100mm x 100mm 9 samples
ESPESSURA	2,1	mm	±10%	-
ABSORÇÃO DE ÓLEO	21	l/kg	±10%	ASTMF726-17

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	KG/UND.	LITROS/UD	PRÉ-CORTE (cm)	UD/PACK	PACK PALETE
CO-WR40/175/SM	Saco com 2 rolos de 40cmx40m 1 camada reforçada – hidrocarbonetos	40	0,40	5,6	116	40	2	38
CO-WR80/175/SM	Saco com 1 rolo de 80cmx40m 1 camada reforçada – hidrocarbonetos	40	0,80	5,6	116	40	1	38

**HYDROPHOBIC POLYPROPYLENE
(HYDROCARBONS)**

REF: CO-WR40/175/SM / CO-WR80/175/SM

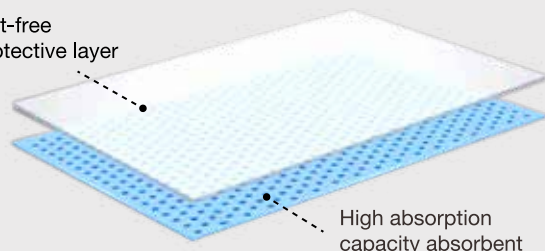**Hydrophobic absorbent roll
(hydrocarbon)****SORB DOUBLE-SM**Lint-free
protective layer

- The additional layer provides good tear resistance, even when the absorbent is saturated.
- One side is completely lint-free.

Features

Absorbs all types of oil and repels water or any aqueous solution:

- Suitable for collecting oils, fuels, solvents, petroleum...
- Repels water or any water-based liquid.
- The white colour helps to monitor the level of saturation.
- Once saturated, they remain afloat and are resistant to tearing.

Use

- Spills on water.
- Distribution of hydrocarbons...

**REDUCED WASTE
MANAGEMENT COSTS****MORE SUSTAINABLE ABSORBENT****HIGHER ABSORPTION CAPACITY
WITH LOWER GRAMMAGE****MICROFIBRE**

PROPERTIES	VALUE	UNITS	RANGE	TEST METHOD
RESIN	Polypropylen	g/10 min	1200	UNE EN ISO 1133
DIAMETER	175	g/m ²	±10%	NWSP 130,1 R0 (15) Sample size 100mm x 100mm 9 samples
THICKNESS	2,1	mm	±10%	-
OIL ABSORPTION	21	l/kg	±10%	ASTMF726-17

REFERENCE	DESCRIPTION	LENGTH (m)	WIDTH (m)	KG/UNIT	LITRES/UN	PERFORATION (cm)	UN/PACK	PACK PALLET
CO-WR40/175/SM	Bag of 2 rolls, 40 cmx40 m 1 reinforced layer – hydrocarbons	40	0,40	5,6	116	40	2	38
CO-WR80/175/SM	Bag of 1 roll, 80 cmx 0 m 1 reinforced layer – hydrocarbons	40	0,80	5,6	116	40	1	38