


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

Plastiplac - obturador de poliuretano




Descripción

Una solución simple y eficaz para proteger las rejillas y las placas de alcantarilla contra descargas accidentales de agentes químicos.

- Protección de poliuretano lavable y reusable.
- Compatible con la nueva legislación ADR 2009.
- Permite la obturación total de rejilla o placa de alcantarilla para bloquear todas las descargas accidentales de productos químicos.
- Composición: gel de poliuretano en tejido con silicona.
- Asa para facilitar el manejo.
- Formas adecuadas a las superficies a proteger: cuadrada, redonda o rectangular.
- Color: amarillo.
- Abrir la Plastiplac y colgarla simplemente en la superficie a proteger.
- Importante: siempre utilizar una placa de dimensión superior a la de la superficie a proteger.
- Lavarla simplemente con agua y jabón después de cada utilización y antes de guardarla.



REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (kg)
MB PL50	500 x 500	8	2,2
MB PL60	600 x 600	8	3,2
MB PL90	900 x 900	8	7,1
MB PL120	1200 x 1200	8	12,8

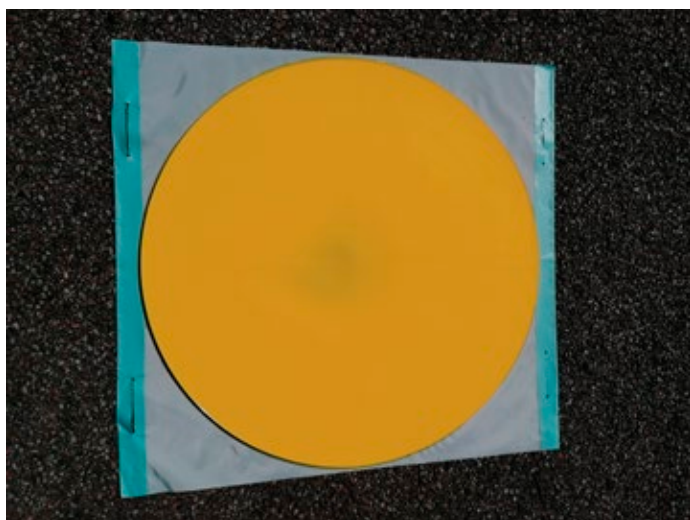


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

Plastiplac - obturador de poliuretano

Resistencia mecánica


Paso de una carretilla elevadora en una rejilla de evacuación.

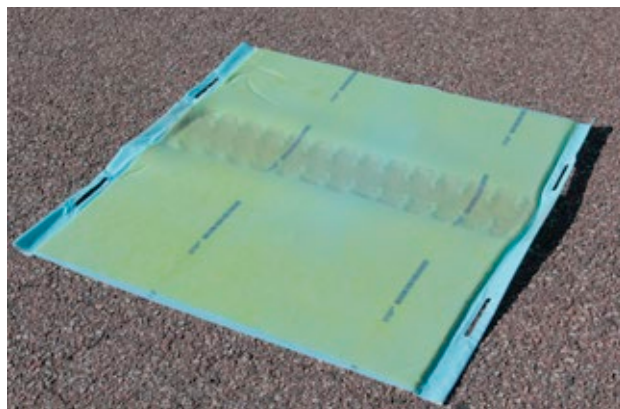

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN


Plastiplac - obturador de poliuretano



Nueva caja de almacenamiento para guardar después de usar plastiplac.



Una nueva dimensión para cubrir rejillas de drenaje de gran tamaño hasta 3 metros.

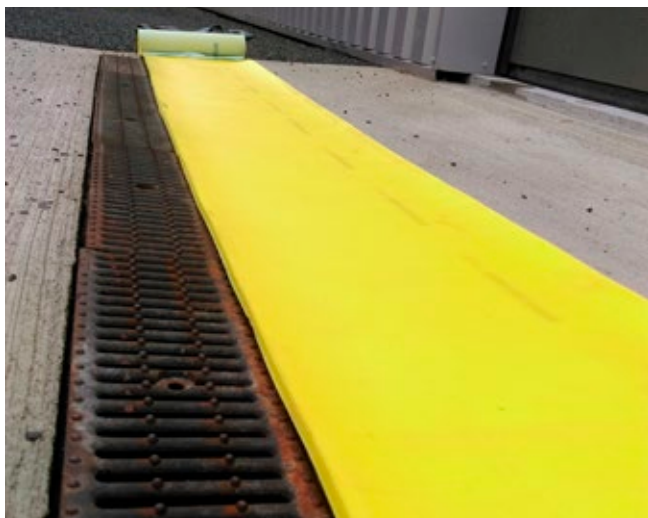

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (kg)
MB PL120R	1200 x 425	10	5,6
MB PL160R	1600 x 425	10	7,5
MB PL200R	2000 x 1000	10	22
MB PL7300R	3000 x 350	10	11,6


Resistencia química:

- **Ninguna contraindicación con:** ácido fluorhídrico, formaldehído, hexano, metanol, glicol de propileno, gasolina, queroseno.
- **Atención:** ácido sulfúrico (pequeña reducción)- fenol 50°C (hinchazón importante)- pruebas realizadas durante 3 días.

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

Plastiplac - obturador de poliuretano



Una innovación MB ENVIRONNEMENT, el recubrimiento de tejido con silicona con asas.



- Abrir la Plastiplac y colgarla simplemente en la superficie a proteger.
- **Importante:** siempre utilizar una placa de dimensión superior a la superficie a proteger.
- Una aplicación fácil y rápida gracias a las asas de manejo.
- El tejido con silicona permite apoyar la placa de obturación para mejorar la adherencia al suelo.
- El tejido con silicona ofrece una mejor resistencia mecánica al producto.



- Las asas también permiten despegar las placas con más facilidad.
- **Recordo:** la Plastiplac solo es un producto de prevención que debe estar dejado así durante largos periodos.
- **Ninguna contraindicación con:** ácido fluorhídrico, formaldehído, hexano, metanol, glicol de propileno, gasolina, queroseno.
- Atención: ácido sulfúrico (pequeña reducción)- fenol 50°C (hinchazón importante)- pruebas realizadas durante 3 días.



- Lavarla simplemente con agua y jabón después de cada utilización y antes de recogerla.
- Una limpieza a alta presión es posible.
- **Atención:** respetar las legislaciones vigentes durante contactos con productos químicos peligrosos.



- Almacenaje simplificado y rápido después del secado; basta con volver a doblar la placa en sí misma gracias al tejido con silicona, no se necesita ninguna otra protección.
- Mantener la placa fuera del sol y a temperatura ambiente.