

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción:

Anticaídas de tipo guiado Söll VC510 con mosquetón autoblocante. Asegura la conexión entre el arnés de cuerpo entero y el sistema de cable vertical Söll Vi-Go.

Referencias:


FPH_VC510

Material:

- Carcasa, absorbedor y dispositivo de bloqueo de acero inoxidable
- Cubierta de aluminio
- Mosquetón de acero galvanizado

Funciones principales:

- Absorbedor de energía de acero inoxidable
- Mosquetón de seguridad de triple acción y autobloqueo
- Para conexión al punto de anclaje esternal del arnés de cuerpo entero

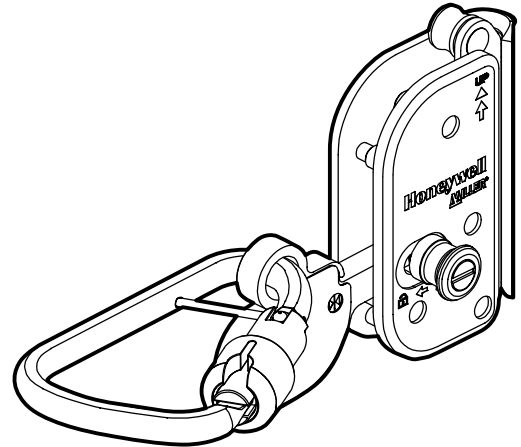

Uso:

- Compatible con cables de 8 mm (5/16 in) y 10 mm (3/8 in)
- Adecuado para su uso con soportes intermedios automáticos y manuales

Características técnicas:

- Resistencia a la rotura: >15 kN / 3300 lbf
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C to +70 °C / -40 °F to +158 °F
- Peso mínimo del usuario: 50 kg / 110 lbs
- Peso máximo del usuario: 140 kg / 310 lbs

Dimensiones y peso del producto:

- Peso: 1,16 kg / 2.56 lbs
- Largo: 240 mm / 9.4 in
- Ancho: 44 mm / 1.7 in
- Alto: 119 mm / 4.7 in

Normas y marcaje:

- EN 353-1:2014+A1:2017
- OSHA 1910.29 / OSHA 1926.502
- ANSI 14.3-2008

Control de calidad:

- Certificado EN ISO 9001
- Control de calidad de cada pieza