


FICHA TÉCNICA

NANOLINK Y

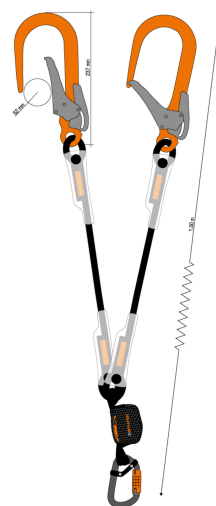

GENERAL

Art.Nr:	L-0964-FS90-100	Normas:	EN 355:2002,RFU PPE-R/11.063
GTIN:	4030281319054	Peso neto:	2.59 kg
Número E-Class:	40-21-08-10	Peso bruto:	2.59 kg
Número de aduana:	56090000		

FICHA TÉCNICA

NANOLINK Y

La serie de elementos de amarre NANOLINK establece un nuevo estándar en protección anticaídas y ha sido desarrollada para los entornos más exigentes.

Su absorbedor de energía compacto y ergonómico protege de forma fiable a usuarios de 50 a 150 kg, cubriendo una brecha de seguridad que muchos equipos convencionales dejan abierta. Los materiales resistentes al desgaste garantizan

una durabilidad prolongada incluso en condiciones extremas. Las diferentes variantes con conectores según EN 362 permiten una adaptación flexible a las necesidades del usuario. NANOLINK combina libertad de movimiento, robustez y seguridad sin concesiones – para los profesionales que confían en su equipo a cualquier altura.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	Si
Fuerza de impacto:	6.00 kN
Colores:	Naranja, Negra
Lavado a mano:	30 °C
Apto para bordes:	No
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	65 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C
Gaza de rescate:	No
Conector:	FS90 ALU

DIMENSIÓN

Diámetro de la cuerda de la cuerda:	11.00 mm
length_lanyard:	1.00 m

MATERIAL

Material:	Poliamida, Aluminio, Acero, Aramida, Varios
-----------	---