



www.tesicnor.com

 **Tesicnor**

RETRACTIL EN ESCALA VERTICAL

OBJETO

Dotar las escalas verticales de acceso de un **sistema anticaídas seguro, sencillo, rápido y económico**.

El sistema permite ubicar un punto de anclaje (EN 795/2012) 1,3 metros más elevado que el último peldaño de la escala.


Este punto de anclaje dispone de un anticaídas retráctil de longitud adecuada, el cual tiene de un cordino que llega hasta el nivel del suelo.

Para hacer uso del anticaídas retráctil se tira del cordino descendiendo el mosquetón del anticaídas retráctil hasta la zona baja de la escala, donde el técnico, se lo amarra al anclaje pectoral del arnés.

IMÁGENES DEL DISPOSITIVO



Funda protectora

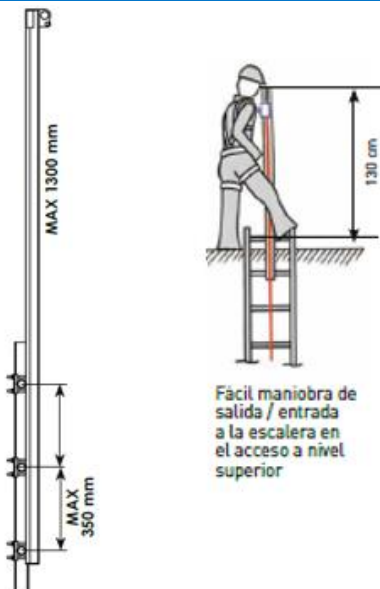

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

- El punto de anclaje se ubica 1,3 metros más elevado que el último peldaño de la escalera.
- Permite la salida/entrada segura a la escalera y la desconexión del anticaídas retráctil desde una zona sin riesgo de caída de altura.
- El propio punto de anclaje recreado dispone una zona para conexión de mosquetón de gran apertura.
- Equipa funda protectora para instalaciones en intemperie.